NH56/ NAPLI / NKITA30

Corrediza Tradicional

Instructivo para el armado

innova accesorios
experiencia con marca propia

Secuencia de armado

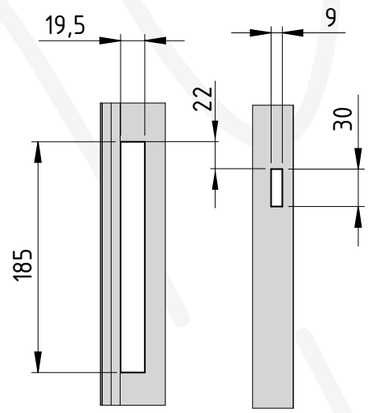

1

Dimensiones para troquelado de perfil.

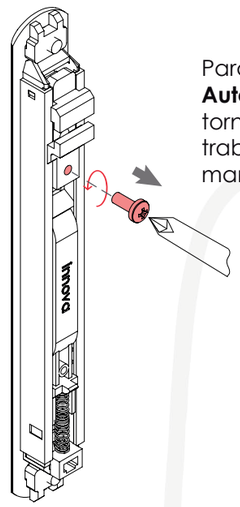

2

Para uso en **Modo Automático**, extraer tornillo para desactivar traba anti-falsa maniobra.

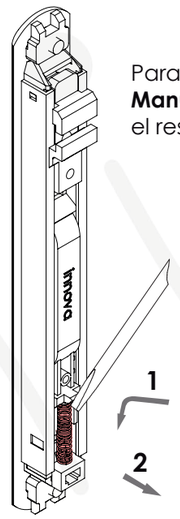

3

Para uso en **Modo Manual**, primero extraer el resorte inferior.

Una vez fuera, ajustar el tornillo para dejar activo el anti-falsa maniobra.

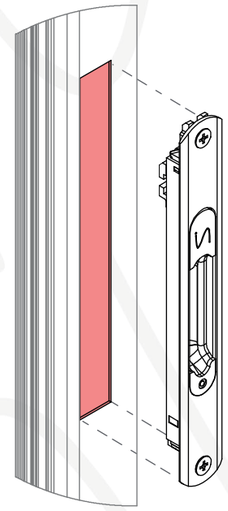

4

Desajustar los tornillos de los extremos y posicionar el cierre lateral sobre el perfil, haciéndolo entrar sobre la ranura mecanizada.

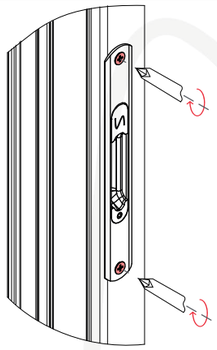

Ajustar tornillos frontales del cierre para fijar firmemente al perfil.

5

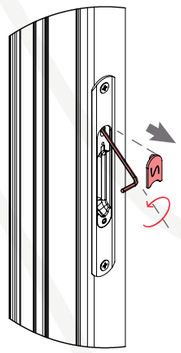

2.5 mm

Sacar tapa con logo Innova. Desajustar prisionero para poder introducir la flecha de cierre.

6



Introducir la flecha por la ranura lateral.
**

7

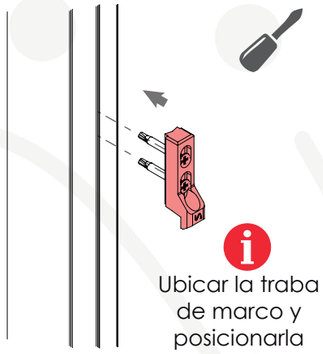

Ubicar la traba de marco y posicionarla según la flecha. Ajustar con dos autoperforantes para fijar.

8

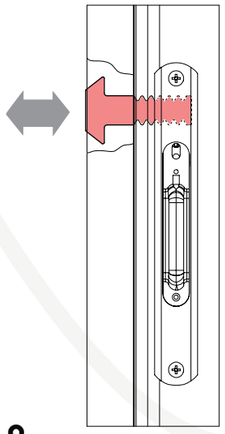

Mover la flecha hacia adentro o hacia afuera hasta que se ajuste la distancia entre hoja y marco.



9

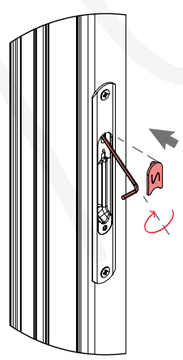

2.5 mm

Ajustar prisionero para fijar la flecha en su lugar. Poner la tapa con logo Innova.

10



Realizar una perforación Ø8mm x 70mm de profundidad, que será el canal donde calzará la traba del cierre central (la perforación pasará por ambos parantes centrales). Posteriormente, rectificar el agujero de la cara frontal a Ø11mm.

11

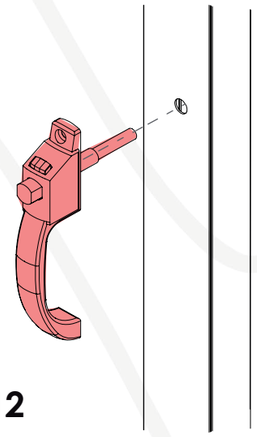

Instalar el cierre central sobre el prante central de las hojas.

12

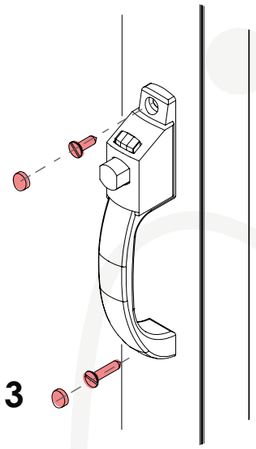

Atornillar el cierre sobre la hoja y ubicar las tapas embellecedoras plásticas.

13

Aplicable en:

ALUAR: A30New / A40 Compact 45°M90° / A40 Compact 90° *

MDT: Mass R60 90°

FLAMIA: Clasica 60

HYDRO: Nordical 45° *

* Recorte de flecha
- A40 Compact 90°: 5.5mm
- Nordical 45°: 2mm