


SIKA PLUS Manual

Tronzadora monocabezal descendente con bajada disco manual y prensos neumáticos



CE

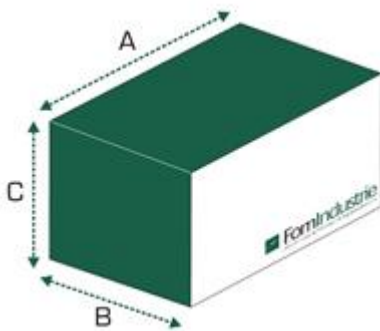

Ver	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
Manuale	732	925	1745	170
Pneumatica	732	1131	1585	170

Tensión de alimentación	Potencia total instalada	Consumo de aire por ciclo	Presión de funcionamiento
3F - 400 VCA - 50 Hz	2,2 kW	3 NL/ciclo	7 bar




Características técnicas:

- Presión de funcionamiento: 7 bar
- Plano de trabajo y plato giratorio en hierro fundido estabilizado
- Avance oleoneumático del disco (velocidad salida calibrable y retorno rápido) o manual, según la versión
- Inclinaciones de corte: rotación de 45° Der. a 45° Izq., inclinación de 45° Izq. a 90°
- Grados intermedios con retén mecánico
- Protección disco integral en condición de reposo
- Prensaes neumáticos con servoválvulas de seguridad
- Doble presión de funcionamiento servoaccionada en baja presión
- Lubricación pulverizada de la herramienta
- Transmisión de correa motor
- Instalación neumática en alta y baja presión
- Motor discos trifásico 3 HP (2.208 kW) – 2850 rpm - tensión europea 230/400V– 50Hz; 275/480V – 60 Hz
- Arbol portadisco Ø 32 mm
- Predisposición para evacuación virutas y humo

Accesorios de serie:

- Disco en carburo de tungsteno Ø 400 mm
- Protección disco integral
- N° 2 mordazas horizontales neumáticas
- Lubricación pulverizada de la herramienta
- Predisposición para evacuación virutas y humo

Tabla de corte
Véanse los adjuntos


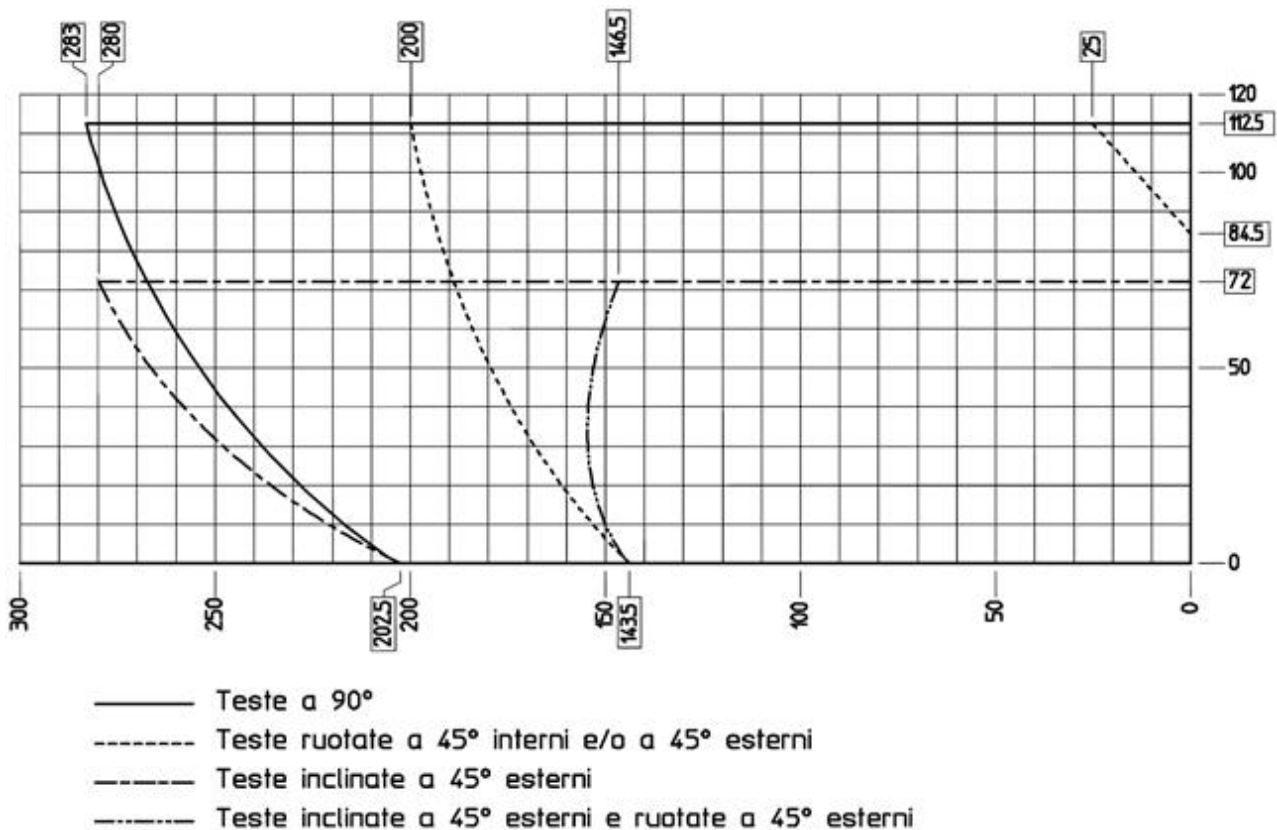


Accesorios opcionales:

- Sujeción perfil (especificar el tipo de perfil en el pedido)
- Prensaes verticales
- Kit lubricación herramienta con microgoteo
- Transportador de rodillos lado descarga con tope di apoyo, 3 m.
- Transportador de rodillos lado descarga con tope di apoyo, 4,2 m.
- Transportador de rodillos lado descarga con tope di apoyo, 6 m.
- Transportador lado carga PORTER + rodillos verticales 4,2 m.
- Transportador lado carga PORTER + rodillos verticales 3 m.
- Kit rodillo suplementario para transportadores
- Sobreprecio por tensión y frecuencia especiales (Motor estándar 230/400V trifásico 50 Hz)
- Sobreprecio por motor monofásico (Motor estándar 230 monofásico 50 Hz)
- Sobreprecio por instalación versión UL-CSA

Accesorios opcionales: Embalaje

- Embalaje en cartón (Manual)
- Embalaje en jaula (Manual)

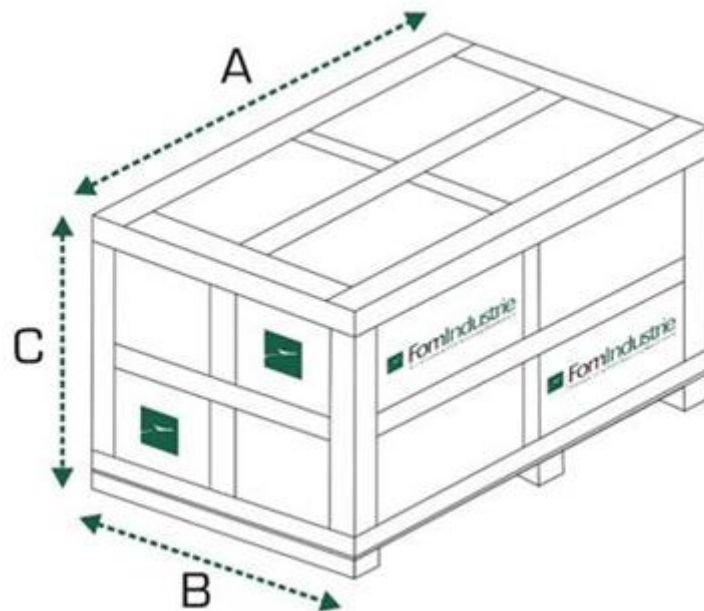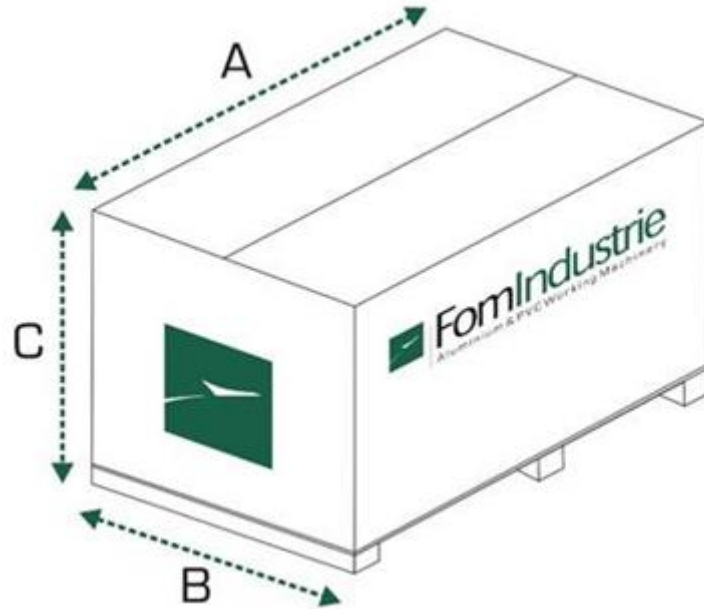

Embalaje en cartón				
Versión	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
Manual	1155	1000	1480	183
Embalaje en jaula				
Manual	1100	920	1650	230